

ELEKTROMOS TELESZKÓPOS RAKODÓ

A FR 6.26 Full Electric kompakt, csendes teleszkópos rakodó, amely zárt vagy zajérzékeny munkaterületeken is jól használható. Az akkumulátoros hajtás mezőgazdasági, építőipari és ipari anyagmozgatáshoz kínál alternatívát. Három akkumulátorkapacitás választható.




ECO üzemidő: gyári ciklusadat. Alap = alapfelszereltség; Opció = választható.

Műszaki jellemző	330 Ah	440 Ah	560 Ah
VILLAMOS HAJTÁS			
Hajtómotor típusa	Villanymotor	Villanymotor	Villanymotor
Megadott teljesítmény	25 kW	33,8 kW	43 kW
Helyi kipufogógáz-kibocsátás	Nincs helyi kibocsátás	Nincs helyi kibocsátás	Nincs helyi kibocsátás
Hajtásmotor teljesítménye	20 kW	20 kW	20 kW
Hidraulikus rendszer motorja	10 kW	10 kW	10 kW
AKKUMULÁTOR			
Akkumulátor típusa	LFP akkumulátor	LFP akkumulátor	LFP akkumulátor
Névleges energiatartalom	25 kWh	33,8 kWh	43 kWh
Névleges feszültség	80 V	80 V	80 V
Akkumulátorkapacitás	330 Ah	440 Ah	560 Ah
Üzemidő, nem intenzív ciklus	6 óra (ECO)	8 óra (ECO)	11 óra (ECO)
Üzemidő, intenzív ciklus	3 óra (ECO)	4 óra (ECO)	6 óra (ECO)
Opcionális névleges feszültség	80 V	80 V	80 V
TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK			
Fedélzeti töltő	8 óra 15 perc (3,6 kW)	11 óra 40 perc (3,6 kW)	14 óra 50 perc (3,6 kW)
Külső töltő	4 óra 50 perc (7,2 kW)	6 óra 20 perc (7,2 kW)	8 óra (7,2 kW)
Külső gyorstöltő	2 óra (17,2 kW)	2 óra 45 perc (17,2 kW)	3 óra 40 perc (17,2 kW)
Fedélzeti gyorstöltő	3 óra 20 perc (6,4 kW)	4 óra 30 perc (6,4 kW)	5 óra 40 perc (6,4 kW)
EMELÉSI TELJESÍTMÉNY			
Névleges emelőképesség	2600 kg	2600 kg	2600 kg
Legnagyobb emelési magasság	5,8 m	5,8 m	5,8 m
Legnagyobb vízszintes kinyúlás	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Kinyúlás maximális magasságon	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Toldótagok száma	1	1	1
Gém mozgástartomány	155 °	155 °	155 °
HIDRAULIKA			
Szivattyú típusa	Fogaskerék-sziv.	Fogaskerék-sziv.	Fogaskerék-sziv.
Térfogatáram / nyomás	80 / 210 l/perc / bar	80 / 210 l/perc / bar	80 / 210 l/perc / bar
Emelőszelep	Egyszeres működésű	Egyszeres működésű	Egyszeres működésű
Joystick vezérlése	Elektromechanikus	Elektromechanikus	Elektromechanikus
Gyorscsatlakozó	Opció	Opció	Opció
Gémcsillapítás	Opció	Opció	Opció
Első hidraulikacsatlakozás	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Gém úsztatása	Opció	Opció	Opció
Hatutas kézi váltószelep	Opció	Opció	Opció
Állandó olajáram	Opció	Opció	Opció

Műszaki jellemző	330 Ah	440 Ah	560 Ah
ERŐÁTVITEL			
Erőátvitel típusa	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Sebességtartományok	1	1	1
Legnagyobb sebesség	12 km/h	12 km/h	12 km/h
Kerékajátás	4WD	4WD	4WD
MÉRETEK			
Magasság	1935 mm	1935 mm	1935 mm
Szélesség	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Nyomtáv	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Hasmagasság	220 mm	220 mm	220 mm
Első túlnyúlás	990 mm	990 mm	990 mm
Tengelytáv	2525 mm	2525 mm	2525 mm
Hátsó túlnyúlás	520 mm	520 mm	520 mm
Hosszúság	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Fülke szélessége	960 mm	960 mm	960 mm
TÖMEG			
Saját tömeg	4800 kg	4800 kg	4800 kg

TERHELÉSI DIAGRAMOK

Gyári ábrák; a teherbírás a gémhelyzettől és az alátámasztástól függ. Teherközéppont: 500 mm.

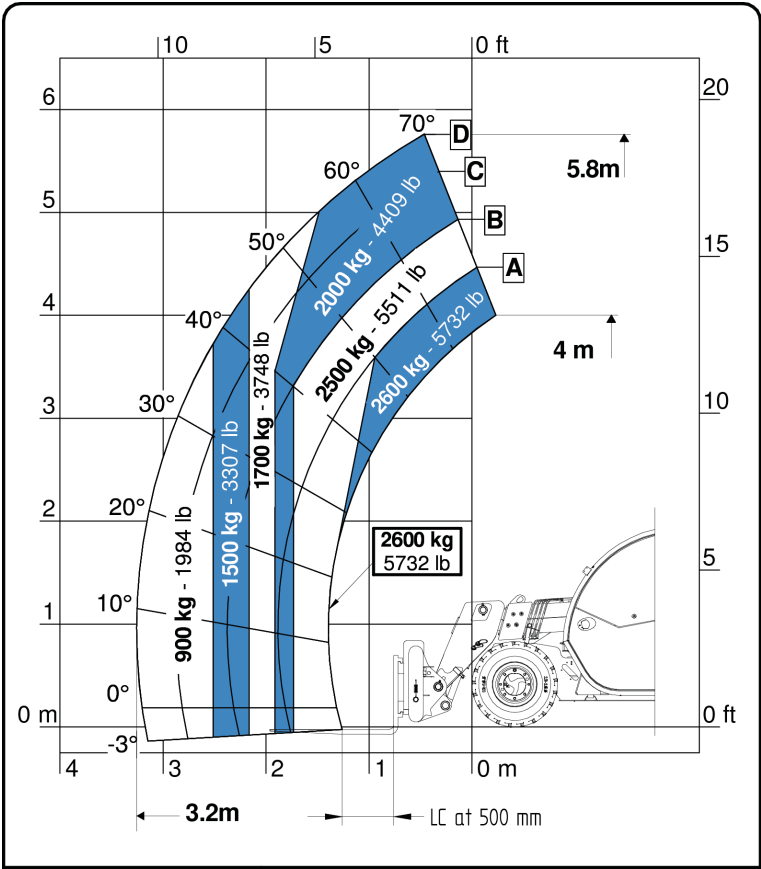

Alapkvitel · Gyári terhelési diagram

A diagramok eredeti gyári adatok. Emelés előtt ellenőrizze a gép és a szerelék hivatalos dokumentációját.
Termékleírás forrása: <https://www.faresin.com/en/full-electric/6-26-full-electric/>